ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

W236 GTO Информационная стойка Zavodsporta

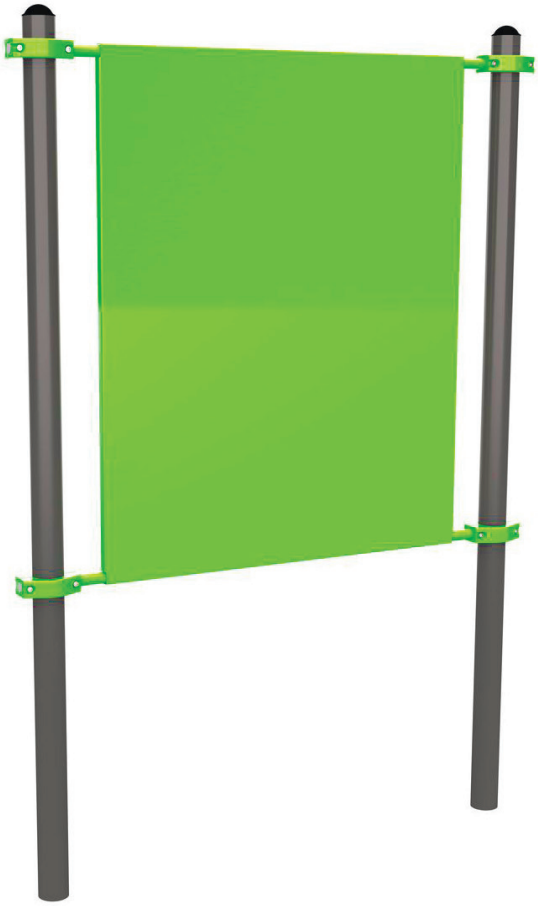

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции информационного щита. Описание содержит технические данные, необходимые для ознакомления с конструкцией и обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Информационный щит стилизован под спортивный комплекс. Предназначен для размещения информации о спортивных комплексах, о спортивной площадке, о правилах поведения на игровых площадках и т.д. (Щит идет без нанесенной информации. Покупатель сам наносит необходимую информацию на щит).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элементы и навесное оборудование щита выполнены из профильной качественной стальной трубы. Изделие окрашены порошковой краской и укомплектованы пластиковыми заглушками. Благодаря этому изделие может в течение длительного времени противостоять коррозийным процессам, выдерживать повышенные интенсивные нагрузки.
Основные размеры установленного спортивного комплекса (мм):

Длина	1685
Ширина	130
Высота	2030-2230
Ширина щита	1190
Высота щита	1490
Вес, кг	88

Столбы выполнены из трубы диаметром 89х3 мм. Каркас щита из трубы диаметром 34х3,2 мм, щит из стального листа толщиной 1,2 мм. Все элементы информационного щита покрыты полимерной краской, что обеспечивает надёжную защиту изделия.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

1	W89 Столб опорный 89 - 3300мм	2 шт.
2	W89 Информационный щит	1 шт.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Типовая установка: Площадка размечается по центрам опорных столбов, в соответствие со схемой установки комплекса. Под опорные столбы подготавливаются ямы для фундамента в зависимости от разновидности грунта. Размеры указаны на схеме установки, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Каркас щита закрепляется на опорных столбах при помощи фиксации хомутов на необходимой высоте. При установке хомута с одной перекладиной, хомут протягивается в первую очередь со стороны перекладины, до полной фиксации перекладины, затем протягивается вторая сторона хомута. Когда хомут фиксирует сразу две перекладины с двух сторон, то хомут протягиваем с двух сторон одновременно, обеспечивая одинаковое усилие фиксации перекладин. Расстояние хомутов от верха столбов должно быть не менее 10 мм. Изделие в сборе устанавливается в подготовленные ямы, контролируется вертикальность столбов и горизонтальность перекладин, при этом фиксируем изделие от произвольного смещения расклинив их красными керамическими полнотелыми кирпичами. После окончательной установки изделия, заливаем бетон, оставляя до уровня площадки 200 мм для проведения отсыпки и укладки травмобезопасного покрытия, чтобы избежать выступа бетона над уровнем площадки. Использовать изделие возможно после полного затвердевания бетона. Окончательные параметры установки определяются организацией, которая осуществляет установку изделия в зависимости от типа грунта и климатических условий в которых устанавливается спортивный комплекс (допускается наращивание закладной и увеличение объема бетона). Сборка и установка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. Установка информационного щита проводится на ровной площадке. Размер участка для установки щита должен обеспечивать беспрепятственный подход людей для ознакомления с вывешенной на нем информацией. Участок должен быть освобожден от насаждений.

6. СХЕМА УСТАНОВКИ

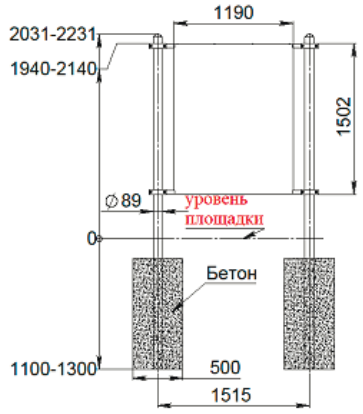

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за оборудование. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска _____ Дата продажи_____

Печать организации поставщика / производителя М.П.